

Modul na spínanie +15/ACC pre autorádio

Montážny návod


Modul umožňuje zapnúť autorádio aj pri vypnutom zapaľovaní. Ďalšou funkciou je zamedzenie reštartovania autorádia v momente štartu motora. Uplatnenie nájde najmä pri výmene originálneho autorádia, ktoré malo možnosť zapnutia aj pri vypnutom zapaľovaní, za aftermarket autorádio bez tejto funkcie.

Modul kontroluje na vstupe (modrý vodič) prítomnosť signálu +15/ACC. Na výstupe (žltý vodič) spína +12V podľa nasledujúcej logiky:

- Ak je zapaľovanie zapnuté, výstup je zopnutý, na výstupe je +12V
- Po vypnutí zapaľovania je výstup zopnutý ešte 5sec
- Po krátkom zapnutí zapaľovania na max. 1sec, výstup zopne na 20min
- Ak je zapaľovanie krátko zapnuté opätovne v priebehu 20min, výstup sa vypne

Zapojenie vodičov:

Červený	Pripojiť na stálych +12V
Čierny	Pripojiť na GND
Modrý	Vstup +15/ACC
Žltý	Výstup +12V

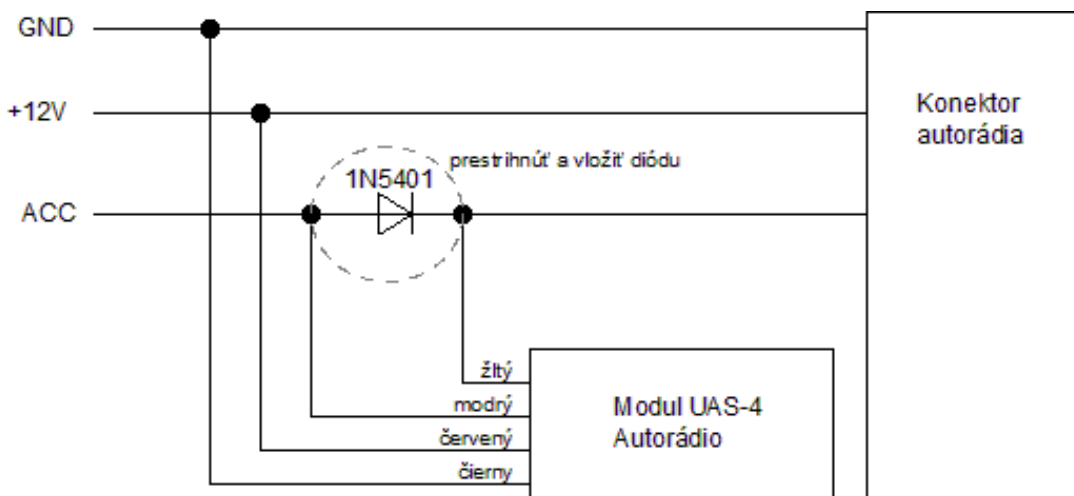

Technické parametre:

Napájacie napätie: 8 – 16 V
Prúdový odber: 2,5 mA
Max. zaťažiteľnosť výstupu: 130 mA